



CENTRAL AIR WALL TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง



Refrigerant Leakage Detect



4 Way Auto Swing



Golden Fin



iFeel

MODEL : CFW-AFE

คุณลักษณะ :

- ประหยัดไฟเบอร์ 5 , มอก. 2134-2553
- มีระบบ iFeel ควบคุมอุณหภูมิ
- รูปทรงสวยงาม ทันสมัย การทำงานเงียบ
- แผงกรองอากาศ Pre filter
- รีโมทคอนโทรลดิจิตอลแบบไร้สาย
- ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม.
- แผงคอยล์เป็นแบบ Golden Fin
- มีระบบ Auto Restart หรือระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง
- มีน้ำยาในระบบแล้ว (R32), ติดตั้งง่าย
- มีท่อทองแดงน้ำยาสำเร็จรูปยาว 4 เมตร พร้อมเทปพันท่อในเครื่อง
- มีระบบการแจ้งเตือนการรั่วไหลของน้ำยาแอร์
- มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ หากความร้อนสูงเกินเกณฑ์




CONDENSING
MODEL : CCS-AFE



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2008

เป็นแอร์ต้องมีพลัง **COOL POWER**

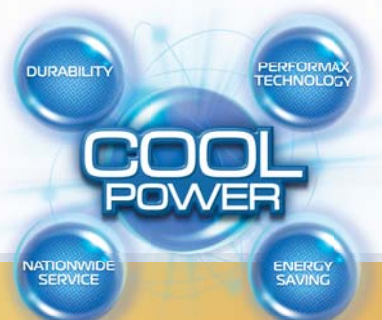

บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Tel: 0 2526 1985-90 Fax: 0 2 526 1277

WWW.CENTRALAIR.CO.TH WWW.FACEBOOK.COM/CENTRALAIR.TH CENTRAL_AIR



เครื่องปรับอากาศ ผนัง室內 ผนัง室外

Central Air Wall Type

SPECIFICATIONS

| MODEL | INDOOR UNIT | CFW-AFE 09 | CFW-AFE 12 | CFW-AFE 18 | CFW-AFE 25 | |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | OUTDOOR UNIT | CCS-AFE 09 | CCS-AFE 12 | CCS-AFE 18 | CCS-AFE 25 | |
| 220V/1Ph/50Hz | Cooling Capacity | BTU/Hr | 9100 | 12358,09 | 18100 | 25100 |
| | Running Current | Amps | 3.4 | 4.3 | 6.8 | 9.2 |
| | Power Consumption | Watts | 745 | 988.7 | 1459 | 2057 |
| | EER | BTU/Watts | 12.21 | 12.50 | 12.41 | 12.20 |
| | Refrigerant | Type | R32 | R32 | R32 | R32 |
| | Air Flow | CFM | 329 | 370 | 564 | 705 |
| | Motor Speed (Turbo/H/M/L) | RPM | 1240/1090/988/910 | 1290/1140/1023/910 | 1290/1130/1050/910 | 1240/1090/970/855 |
| Motor Size | Watts | 14 | 18 | 30 | 50 | |
| Evaporator | Fin/Inch...Row | 17...2 | 18...2 | 17...2 | 17...2 | |
| Tube outside dia. and type | mm | Ø 7, Inner Grooved | Ø 7, Inner Grooved | Ø 7, Inner Grooved | Ø 7, Inner Grooved | |
| Coil (LxHxW) | mm | 600 x 280 x 22 | 650 x 280 x 20 | 725 x 315 x 25 | 850 x 360 x 20 | |
| Noise level (Turbo/H/M/L) | dB(A) | 52/42/38/32 | 52/45/39/32 | 52/46/38/32 | 59/42/38/31 | |
| Dimensions (WxHxD) | mm | 800 x 300 x 198 | 850 x 300 x 198 | 970 x 315 x 240 | 1100 x 330 x 240 | |
| Packing (WxHxD) | mm | 835 x 380 x 240 | 888 x 375 x 278 | 1010 x 395 x 310 | 1190 x 412 x 310 | |
| Net Weight | Kg | 10 | 11 | 14 | 16 | |
| INDOOR UNIT | | OUTDOOR UNIT | | OUTDOOR UNIT | | |
| Compressor | Type | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Motor size | Watts | 25 | 25 | 31 | 56 | |
| Dimensions (WxHxD) | mm | 760 x 450 x 320 | 760 x 540 x 320 | 850 x 550 x 350 | 920 x 700 x 390 | |
| Packing (WxHxD) | mm | 850 x 610 x 370 | 850 x 610 x 370 | 925 x 615 x 395 | 1020 x 745 x 435 | |
| Net Weight | Kg | 30 | 32 | 38 | 54 | |
| Liquid size | mm (in) | (1/4) | (1/4) | (1/4) | (1/4) | |
| Suction size | mm (in) | (3/8) | (1/2) | (1/2) | (5/8) | |