


แอร์ฟูจิทัส

เย็น ประหยัด ทนทาน มาตรฐานญี่ปุ่น

FUJITSU

eXcellence Series




Powerful Airflow

ด้วยการออกแบบการกระจายลมอย่างเหมาะสมจึงสามารถกระจายลมเย็นได้ไกลสุดถึง 25 เมตร (ในรุ่น ASMA30FUTA)



More Convenient Timer

สามารถตั้งช่วงเวลา เปิด-ปิด ให้สอดคล้องกับความต้องการที่คุณกำหนดเองได้ (เวลาที่ตั้งได้: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ..., 9.5, 10, 11, 12 ชั่วโมง)

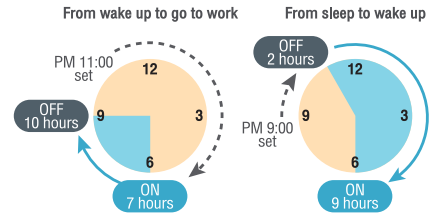

eXcellence Series



- รุ่น ASMA09BETA 9100 บีทียู SEER 13.22
- รุ่น ASMA12BETA 11700 บีทียู SEER 13.17
- รุ่น ASMA13BETA 13906 บีทียู SEER 13.07
- รุ่น ASMA18FUTA 18745 บีทียู SEER 12.99
- รุ่น ASMA24FUTA 24508 บีทียู SEER 12.90
- รุ่น ASMA30FUTA 28840 บีทียู SEER 13.76

SPECIFICATIONS

Model	Inner Outer	ASMA09BETA	ASMA12BETA	ASMA13BETA	ASMA18FUTA	ASMA24FUTA	ASMA30FUTA
		AOMA09BETA	AOMA12BETA	AOMA13BETA	AOMA18FUTA	AOMA24FUTA	AOMA30FUTAS
Power supply	[V/Ph/Hz]	220V 1Ph 50Hz					
Feeding method		Outdoor unit power supply					
Capacity	kW	2.63	3.30	4.08	5.49	7.18	8.45
	Btu/h	9,100	11,700	13,906	18,745	24,508	28,840
Input	W	731	950	1,130	1,531	2,016	2,225
Current	A	3.5	4.5	5.3	6.9	9.4	10.5
SEER	Btu/hW	13.22	13.17	13.07	12.99	12.90	13.76
RANK		5	5	5	5	5	5★
Air circulation / Inner (Hi)	m/h	640	640	920	1250	1350	1520
Noise (dB)	Inner Q/L/M/H/S	29/32/35/39	30/32/35/39	29/34/38/40	34/38/41/44/47	35/39/43/46/49	41/44/47/50/52
	Outer	51	51	51	53	55	54
Starting current	A	12	29	29	42	55	60
Max. current	A	5.0	7.4	7.5	10.0	14.0	17.0
Moisture removal	ℓ/h	1.0	1.3	1.1	1.0	2.0	2.5
Dimension H x W x D (mm)	Inner	262 x 820 x 206		320 x 998 x 238	340 x 1150 x 280		
	Outer	540 x 680 x 252			650 x 830 x 320		914 x 970 x 370
Weight (kg)	Inner	7.5	7.5	13.5	16	17	17
	Outer	23	26	27	47	52	77
Connecting pipe	Size (mm)	Ø6.35 / Ø9.52			Ø6.35 / Ø15.88		Ø9.52 / Ø15.88
	Pre.charge (m)	7.5					
	Max. (m)	15			20		30
	Max.height (m)	5			8		15
Refrigerant		R32			R410A		
Operating temp. range	Indoor side	18°C~32°C					
	Outdoor side	21°C~46°C					
Features		-	-	-	-	-	-
Microprocessor Control-PAM Inverter		•	•	•	•	•	•
Automatic Airflow Adjustment		•	•	•	•	•	•
Powerful Mode		-	-	-	•	•	•
Economy Mode		-	-	-	-	-	-
Low Noise Mode (Outdoor)		-	-	-	-	-	-
Auto Up-down Swing		•	•	•	•	•	•
Double Swing automatic (Left-Right)		-	-	•	•	•	•
Auto Restart		•	•	•	•	•	•
Sleep Timer		•	•	•	•	•	•
Program Timer		•	•	•	•	•	•
Weekly Timer		-	-	-	-	-	-
Human Sensor		-	-	-	-	-	-
Anti-Bacteria and Anti-Mold Pre-Filter		•	•	•	•	•	•
Apple Catechin Air Purifier Filter		-	-	-	-	-	-
Ion Deodorization Filter		-	-	-	-	-	-
Copper Tube Coil (Blue Fin)		-	-	-	•	•	•



Up / Down Swing Flaps : ช่องกระจายความเย็นสามารถปรับสวิงขึ้น-ลง อัตโนมัติ



Auto Restart : เมื่อไฟฟ้าเกิดขัดข้องชั่วคราว เครื่องปรับอากาศจะเริ่มทำงานใหม่ ตามโหมดที่ตั้งไว้ก่อนหน้าทันทีที่ระบบไฟฟ้าทำงาน



Sleep Timer : ควบคุมการทำงานด้วย Micro-Computer สามารถปรับอุณหภูมิอัตโนมัติในขณะที่คุณหลับ



Auto-Changeover : โหมดการปรับอุณหภูมิภายในห้องอัตโนมัติตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้



Powerful Mode : ระบบทำความเย็นอัจฉริยะกระจายความเย็นได้มากที่สุด ผลการทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่ทำงานอย่างรวดเร็วสามารถทำความเย็นได้อย่างสมบูรณ์เมื่อ (13/18/24/30 Models)



Program Timer : สามารถเลือกการใช้งานแบบเปิด, ปิด, เปิด → ปิด หรือ ปิด → เปิด (13/18/24/30 Models)



Double Swing Automatic : ช่องกระจายความเย็นสามารถปรับสวิงขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา อัตโนมัติทุกทิศทางเพื่อความเย็นกระจายได้อย่างทั่วถึง (13/18/24/30 Models)



ON-OFF Timer : ปุ่มเปิด-ปิด สามารถตั้งค่าได้ในครั้งเดียว



Washable Panel

Remarks: • รายละเอียดและดีไซน์ในแต่ละรุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • สินค้าจริงกับสิ่งที่แสดงในเอกสารนี้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้กับระบบในการพิมพ์



FUJITSU GENERAL (THAILAND) CO., LTD.
BANGKOK SALES OFFICE
 23/110-117 Sorachai Building, 27 floor, Soi Sukhumvit 63 (Ekamai)
 Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
 Tel: 0 2787 8111 Fax: 0 2787 8106 www.fujitsu-general.com/th/



Call Center
0 2787 8111

