



Coolplus

Minisplit Air Conditioner
12,600-40,100 Btu/h Convertible Type
MCX Series 50 Hz



เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งได้ แขวนได้ ประหยัดไฟเบอร์ 5

- เครื่องปรับอากาศทรานรุ่น CoolPlus ทางเลือกใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนที่ได้รับการออกแบบเพื่อการใช้งานอย่างเอนกประสงค์
- พร้อมความใส่ใจในการใช้พลังงานอย่างประหยัด จึงออกแบบให้ได้รับการรับรองฉลากเบอร์ 5 จาก กฟผ. และได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 2134 จาก สมอ. ทุกรุ่น
- ให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานเครื่องปรับอากาศจากทรานซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพและความทนทานในการใช้งาน
- อุปกรณ์เสริมแผ่นฟอกอากาศ Nano Silver-Titanium ช่วยยับยั้งการก่อตัวของเชื้อไวรัสแบคทีเรีย และช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เพื่ออากาศบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น



แผ่นฟอกอากาศ Nano Silver-Titanium

Outdoor Unit ที่มีมาตรฐานการทำงานสูง

- Outdoor Unit รูปทรงกะทัดรัดสวยงาม เคลือบ GGLVnize ป้องกันสนิมอย่างมีประสิทธิภาพได้แม้ในเนื้อที่จำกัด
- เชื่อถือได้มีประสิทธิภาพการทำงาน และรับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 5 ปี
- พร้อม Shut-off Valve ทุกรุ่น

อุปกรณ์พิเศษ (Option)

ส่วนระบายความร้อนแบบ Blue Fin และแบบ Copper Fin พร้อมด้วย Stainless Casing ประสิทธิภาพสูงทนทานต่อการกัดกร่อน เช่น การติดตั้งริมทะเล

มีม่านน้ำขนาดเล็กของทราน สำหรับติดตั้งกับชุดเป่าลมเย็นของเครื่องปรับอากาศหรือคอยล์น้ำเย็นแบบติดกำแพง ติดเพดาน และตั้งพื้น ซึ่งชุดมีม่านน้ำประกอบด้วยส่วนของมีม่านและส่วนควบคุมระดับน้ำ

*ควรคำนวณปริมาณการไหลของน้ำทั้งตามระยะท่อดูดและท่ออัดตามความเป็นจริง (อ้างอิงคู่มือการใช้งาน) เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม



Condensate Drain Pump (Option)


ควบคุมการทำงานด้วย Digital LED Wired Control หรือ Room Thermostat ซึ่งเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม

Digital LED Wired Control



- ตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15 - 30 °C
- แสดงอุณหภูมิห้อง
- ปรับความเร็วพัดลมได้ 4 ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ
- แสดงสถานะการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- Autorestart เริ่มการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ

CoolPlus Series 5

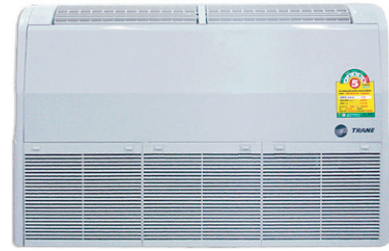

Room Thermostat



- ตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 16 - 30 °C
- ปรับความเร็วพัดลมได้ 3 ระดับ สูง กลาง ต่ำ
- แสดงสถานะการทำงานของคอมเพรสเซอร์

Product Specifications

Models	Indoor unit		MCX512HB5	MCX518HB5	MCX524HB5	MCX530HB5	MCX536HB5	MCX536HB5	MCX042HB5	
	Outdoor unit		TTK512CB5	TTK518CB5	TTK524LB5	TTK530KB5	TTK536KB5	TTK536KD5	TTK042KD5	
Electrical Data	Power Supply	V/ph/Hz	220-240/1/50						380-415/3/50	
Performance Data	Cooling Capacity	Btu/h	12,600	18,300	25,000	30,000	37,600	36,200	40,100	
	EER	Btu/h/W	11.77	11.66	11.95	11.33	11.66	11.18	11.47	
	Airflow	CFM	400	600	800	1000	1200	1200	1400	
Indoor Units										
Expansion Device			Capillary Tube							
Fan Motor	No. Use x (RLA/LRA)	A	0.40/0.54	0.64/1.07	0.64/1.07	2 x (0.64 / 1.07)	2 x (0.72 / 1.23)	2 x (0.72 / 1.23)	3 x (0.50/0.71)	
Control Type	Digital LED Wired		•	•	•	•	•	•	•	
	Room Thermostat		•	•	•	•	•	•	•	
Dimensions	H x W x D	mm	630x980x230	630x1,270x230	630x1,270x230	630x1,770x230	630x2,070x230	630x2,070x230	630x2,070x230	
Weight		kg	30	34	37	48	70	70	71	
Outdoor Units										
Compressor	Type		Rotary		Scroll	Rotary	Scroll			
	RLA/LRA	A	4.9/22.0	7.2/36.0	10.3/52.9	12.0/66.0	14.7/100.0	5.3/46.0	5.5/41.0	
Fan Motor	RLA/LRA	A	0.37/0.48	0.80/0.95	1.03/1.79	1.03/1.79	1.03/1.79	1.03/1.79	1.45/2.68	
Dimensions	H x W x D	mm	540x848x256	700x963x340	795x1,018x360	795x1,018x360	795x1,018x360	795x1,018x360	795x1,018x360	
Weight		kg	38	52	70	70	72	72	81	
Piping Connection Type			Service Valve - Flare Connection Type							Sweat Type
Refrigerant Pipe Size	Liquid	in	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
	Suction	in	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	7/8	
Refrigerant			R22							

- Note: 1. Capacity is rated at ARI conditions of 80°/67° FDB/FWB for Indoor & 95° FDB for Outdoor
2. Outdoor unit dimensions depth is not included the dimensions of unit's legs.
3. Design and specification are subject to change without notice.



Trane optimizes the performance of home and buildings around the world. A business of Ingersoll Rand, the leader in creating and sustaining safe, comfortable, and energy efficient environments. Trane offers a broad portfolio of advance controls and HVAC systems, comprehensive building services, and parts. For more information, visit www.tranethailand.com

ทราน (ประเทศไทย)

เลขที่ 1126/2 ชั้น 30-31 อาคารวณิช 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

☎ 0-2704-9999