



# New Stylus

Minisplit Air Conditioner  
13,100 - 40,900 Btu/h Convertible Model  
MCX Series 50 Hz






# New Stylus

นียบามใหม่แห่งความเย็นสบาย



**New Stylus** เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งแขวนได้ รูปลักษณ์ใหม่แห่งความเย็นจากเทรน อีกระดับของความเย็นสบายที่คุณสัมผัสได้ ออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณทั้งในด้านคุณภาพที่ดีเยี่ยมและรูปลักษณ์ที่สวยงามสำหรับผู้ที่ต้องการมองหาเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 - 40,000 Btu/h ดีไซน์แบบใหม่ ด้วยระบบ Flexible Airflow กระจายลมเย็นได้มากถึง 2 ทิศทาง 6 ระดับ กว้างไกลถึง 8 เมตร ให้ความเย็นครอบคลุมทั่วทั้งห้อง สบายกลมกลืนกับทุกการตกแต่งภายในห้องคุณ ประหยัดเนื้อที่และติดตั้งง่าย คอยล์ทำความเย็นเคลือบสาร Hydrophilic ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน และช่วยลดความอับชื้นที่คอยล์ แผ่นกรองอากาศ ถอดทำความสะอาดง่ายด้วยตัวคุณเอง

## Horizontal Air-Flow

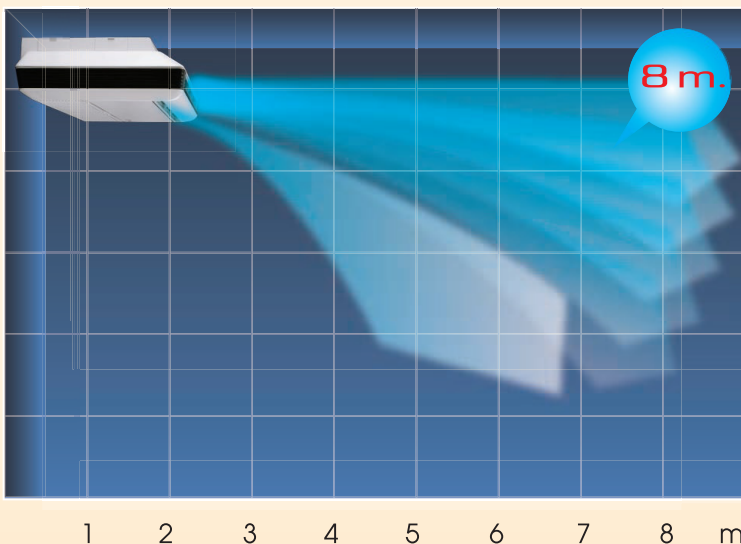

**New Stylus** ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันจากทีมวิศวกรของเทรน เพื่อให้การกระจายลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศทำได้เต็มประสิทธิภาพ พลังลมเย็นกว้างไกลถึง 8 เมตร ให้ความเย็นกระจายทั่วห้องอย่างทั่วถึง จึงช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้า คุณจึงเย็นใจในเรื่องความประหยัดและเย็นสบายได้ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของห้อง



**New Stylus** ทุกเครื่องได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยวิศวกรผู้ชำนาญการ และได้ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจสูงสุดของคุณ คุณจึงวางใจได้ถึงคุณภาพของ **New Stylus** เพราะทรนเย็นใจ ไม่ทอดทิ้ง

\*อุปกรณ์เสริม

## New Stylus ควบคุมความเย็นได้อย่างง่ายดายทั้งแบบมีสายและไร้สาย

### Wireless Control



### New Wired Control



## Wireless และ Digital Wired Control

สามารถควบคุมการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ **New Stylus** ด้วยรีโมทคอนโทรลดิจิทัลทั้งแบบไร้สายและแบบมีสายที่ได้รับการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน

- Fan Speed 4 ระดับ ปรับความเร็วได้อัตโนมัติ และสามารถเลือกให้กระจายลมเย็นแบบอัตโนมัติได้ (เฉพาะรุ่นขนาดทำความเย็นไม่เกิน 30,000 Btu/h)
- ปรับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15 °C — 30 °C
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติตามเวลาจริงได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
- Sleep Mode ปรับอุณหภูมิได้อัตโนมัติ ขณะนอนหลับ
- Dry Mode ควบคุมความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการเกิดและสะสมของเชื้อโรคในอากาศ
- Auto Restart สามารถเริ่มทำงานใหม่ได้อัตโนมัติ
- Econo Mode ระบบประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
- LCD Display จอแสดงผลเรืองแสงเมื่อกดใช้งานระหว่าง 18.00 - 06.00 น. (เฉพาะรุ่นมีโทรไร้สาย)



ทรน เครื่องหมายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 ทั้งนี้เป็นการรับรองว่าสินค้าเครื่องปรับอากาศทรนเป็นที่เชื่อถือได้ ในระบบการผลิตตามมาตรฐานสากลคุณภาพมาตรฐานการส่งออกที่เตรียม นานาประเทศ พร้อมด้วยมาตรฐานความเย็นที่เต็มเปี่ยม ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คุณจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องปรับอากาศทรน **New Stylus** สามารถตอบสนองความเย็นสบายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

## Condensing Unit มาตรฐานการทำงานสูง

Condensing Unit รูปลักษณะใหม่ รูปทรงกะทัดรัดสวยงาม เคลือบ Galvanize สามารถติดตั้งได้ในเนื้อที่จำกัด เชื่อถือได้ ในการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพสูง ด้วยระดับ เสียงที่ต่ำ พร้อมด้วยคอมเพรสเซอร์คุณภาพดี ที่ทรนรับประกันคุณภาพนานถึง 5 ปี

# Product Specifications

Models	Indoor unit	MCX512GB5	MCX518GB5	MCX524GB5	MCX530GB5	MCX536GB5	MCX042GB5
Outdoor unit	TTK512LB5	TTK518LB5	TTK524LB5	TTK530KB5	TTK536KB5	TTK042KB5	
Power Supply	220-240V/1/50	220-240V/1/50	220-240V/1/50	220-240V/1/50	220-240V/1/50	380-415V/3/50	
Capacity	13,100	19,500	25,000	30,100	37,100	40,900	
EER	11.68	11.97	11.75	11.42	11.04	11.88	
EGAT#5 Label							
Nominal Airflow	400	600	800	1,000	1,200	1,400	
Capillary Tube							
Expansion Device							
Fan Motor	Type	Permanent Split Capacitor					
Control Type	(RLA/LRA) x No. Use	0.40/0.54	0.67/1.07	0.67/1.07	0.68/1.18	0.72/1.23	0.72/1.23
Features	Wireless Remote Control	•	•	•	•	•	•
	Digital Wired Control	•	•	•	•	•	•
	3 Minutes Timer Delay	•	•	•	•	•	•
	Auto Sweep	•	•	•	•	•	•
	Front Blade	•	•	•	•	•	•
	Lower Function (R)	•	•	•	•	•	•
	Dry Mode	•	•	•	•	•	•
	Sleep Mode	•	•	•	•	•	•
	Econo Mode	•	•	•	•	•	•
	Powercool Mode (R)	•	•	•	•	•	•
	Turbo Mode (W)	•	•	•	•	•	•
	Fan Speed	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto
	Temperature Setting	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30
	Programmable Timer	24	24	24	24	24	24
Accessories	Drain Pump	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Installed Position	Ceiling	•	•	•	•	•	•
	Low Wall	•	•	•	•	•	•
	Floor	•	•	•	•	•	•
Dimensions	Height	620	620	620	620	620	620
	Width	1,082	1,332	1,332	1,582	2,082	2,082
	Depth	235	235	235	235	235	235
	Weight	30	34	37	48	70	70
Outdoor Units							
Compressor	Type	Rotary					
Fan Motor	RLA/LRA	5.3/31.0	7.5/88.0	9.2/52.9	10.9/60.0	14.7/100.0	5.3/46.0
Dimensions	(RLA/LRA) x No. Use	0.54/0.93	0.97/1.76	1.03/1.79	1.03/1.79	1.03/1.79	1.03/1.79
	Height	585	692	795	795	795	795
	Width	830	830	1,018	1,018	1,018	998
	Depth	330	330	360	360	360	350
	Weight	43	47	65	69	72	85
Piping Connection Type		Shut Off Valve - Flare Connection					
Refrigerant Pipe Size	Liquid	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4
TIS 2134-2553 Mark							

1. รายการค่าทดสอบในห้องปฏิบัติการ (ASH) ที่มีการใช้: 80°F - DB / 67°F - WB Indoor & 95°F - DB Outdoor  
 2. Dimension ของ Outdoor Unit ที่ระบุใน Specification ทุกรายการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ หน่วยสูงหรือต่ำ  
 3. R = ควบคุมด้วย Wireless Remote Control, W = ควบคุมด้วย Digital Wired Control  
 4. ได้รับการรับรอง ภายใต้ 2134-2553 ทุกรุ่น  
 5. 7 ปีและรับประกันผลิตภัณฑ์การบริการหลังการขายไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Trane optimizes the performance of home and buildings around the world. A business of Ingersoll Rand, the leader in creating and sustaining safe, comfortable, and energy efficient environments, Trane offers a broad portfolio of advance controls and HVAC systems, comprehensive building services, and parts. For more information, visit [www.tranethailand.com](http://www.tranethailand.com)

ทราน (ประเทศไทย)  
 เลขที่ 1126/2 ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 ☎ 0-2704-9999

©2015 Trane All rights reserved  
 MS-SLB-MCX5-TH March 2, 2015

